

STERALUX®

THE BEST MADE LIGHTING.

SteraLux LINEAR


KOTIMAINEN, ENERGIATEHOKAS LED-VALAISIN MUUNTAUTUU MONEEN TILAAN

Suomessa valmistetut SteraLux LINEAR LED-valaisimet ovat energiatehokas ja ympäristön huomioiva ratkaisu sisätilojen valaistukseen. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi varastojen ja teollisuustilojen valaisuun. SteraLux LINEAR LED-valaisimet ovat helpot asentaa ja ne ovat erittäin pitkäikäisiä. Valaisimillamme on viiden vuoden valmistajan takuu ja kahden vuoden STUL-takuu.

Räätälöimme ominaisuudet käyttökohteen mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi valojakauma, värilämpötila, kiinnitystapa, ohjausjärjestelmä ja sähkönsyöttö. Tarjoamme valaisimia myös kokonaispalveluna, jolloin palveluun kuuluu suunnittelu- ja asennus-palvelu sekä vanhan valaistuksen kierrättäminen. Kysy myös rahoitus- ja elinkaarimallista.

KÄYTTÖKOHEET: TUOTANTOTILAT, VARASTOT, TOIMISTOT, KAUPPAKESKUKSET, URHEILUHALLIT, KOULUT, SAIRAALAT, MYYMÄLÄT

SteraLux LINEAR LED-valaisimet sopivat erinomaisesti esimerkiksi varastojen ja teollisuustilojen valaisuun. Ne ovat helpot asentaa ja erittäin pitkäikäisiä.

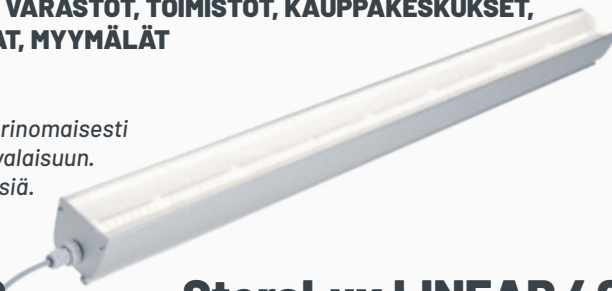

SteraLux LINEAR 20

TUOTETIEDOT

Teho:	20 W*)
Valovirta:	2 400 luumen*)
Asennuskorkeus:	> 3 m
Sähkönumero:	4310900
Värilämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 200 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	3,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/ valojakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE, FI

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux LINEAR 40

TUOTETIEDOT

Teho:	35 W*)
Valovirta:	4 100 luumen*)
Asennuskorkeus:	2,5-4 m
Sähkönumero:	4310901
Värilämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 200 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	3,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/ valojakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE, FI

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux LINEAR 70

TUOTETIEDOT

Teho:	70 W*)
Valovirta:	8100 luumen*)
Asennuskorkeus:	5-7 m
Sähkönumero:	4310902
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 200 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	3,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/ valo jakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynät:	CE, FI

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux LINEAR 100

TUOTETIEDOT

Teho:	100 W*)
Valovirta:	12 500 luumen*)
Asennuskorkeus:	7-10 m
Sähkönumero:	4310903
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 575 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	4,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-40 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/ valo jakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynät:	CE, FI

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux LINEAR 150

TUOTETIEDOT

Teho:	150 W*)
Valovirta:	16500 luumen*)
Asennuskorkeus:	> 10 m
Sähkönumero:	4310904
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 575 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	4,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-40 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/ valo jakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynät:	CE

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux LINEAR POWER

TUOTETIEDOT

Teho:	150 W*)
Valovirta:	26 100 luumen*)
Asennuskorkeus:	> 10 m
Sähkönumero:	4310907
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 575 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	4,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-40 °C - +40 °C
Avautumiskulma/ valo jakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynät:	CE

*) Teho ja valovirta +/- 10 %