



Teollisuus



Parkkialueet



Ulkoilalueet



## Area Lite

ENERGIATEHOKAS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN LED-VALAISIN SISÄ- JA ULKOTILOIHIN


SteraLux Area Lite-valaisimet ovat oivallinen valinta esimerkiksi kiinteistöjen, parkkipaikkojen ja kävelyteiden valaisuun. IP-tiivis Area Lite on muotoilunsa ja kiinnikkeensä ansiosta helppo asentaa esimerkiksi seinään kiinni. Valaisimen asento on säädettävissä ja valo pystytään näin ohjaamaan helposti kohteeseensa.

| MALLI          | TEHO* | VALOVIRTA* | HYÖTYSUHDE | PITUUS (L) | LEVEYS (W) | KORKEUS (H) | PAINO  |
|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| Area-Lite-S-20 | 20 W  | 2 700 lm   | 161 lm/W   | 380 mm     | 280 mm     | 65 mm       | 4.5 kg |
| Area-Lite-S-40 | 40 W  | 6 200 lm   | 148 lm/W   | 380 mm     | 280 mm     | 65 mm       | 4.5 kg |
| Area-Lite-S-60 | 60 W  | 8 400 lm   | 139 lm/W   | 380 mm     | 280 mm     | 65 mm       | 4.5 kg |

| MALLI           | TEHO* | VALOVIRTA* | HYÖTYSUHDE | PITUUS (L) | LEVEYS (W) | KORKEUS (H) | PAINO |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Area-Lite-M-60  | 60 W  | 9 500 lm   | 164 lm/W   | 510 mm     | 345 mm     | 65 mm       | 8 kg  |
| Area-Lite-M-100 | 100 W | 15 900 lm  | 152 lm/W   | 510 mm     | 345 mm     | 65 mm       | 8 kg  |
| Area-Lite-M-150 | 150 W | 21 200 lm  | 144 lm/W   | 510 mm     | 345 mm     | 65 mm       | 8 kg  |

| MALLI           | TEHO* | VALOVIRTA* | HYÖTYSUHDE | PITUUS (L) | LEVEYS (W) | KORKEUS (H) | PAINO |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Area-Lite-L-200 | 200 W | 27 600 lm  | 135 lm/W   | 625 mm     | 455 mm     | 85 mm       | 15 kg |
| Area-Lite-L-250 | 250 W | 32 700 lm  | 131 lm/W   | 625 mm     | 455 mm     | 85 mm       | 15 kg |
| Area-Lite-L-300 | 300 W | 39 300 lm  | 125 lm/W   | 625 mm     | 455 mm     | 85 mm       | 15 kg |

\* +/- 10%

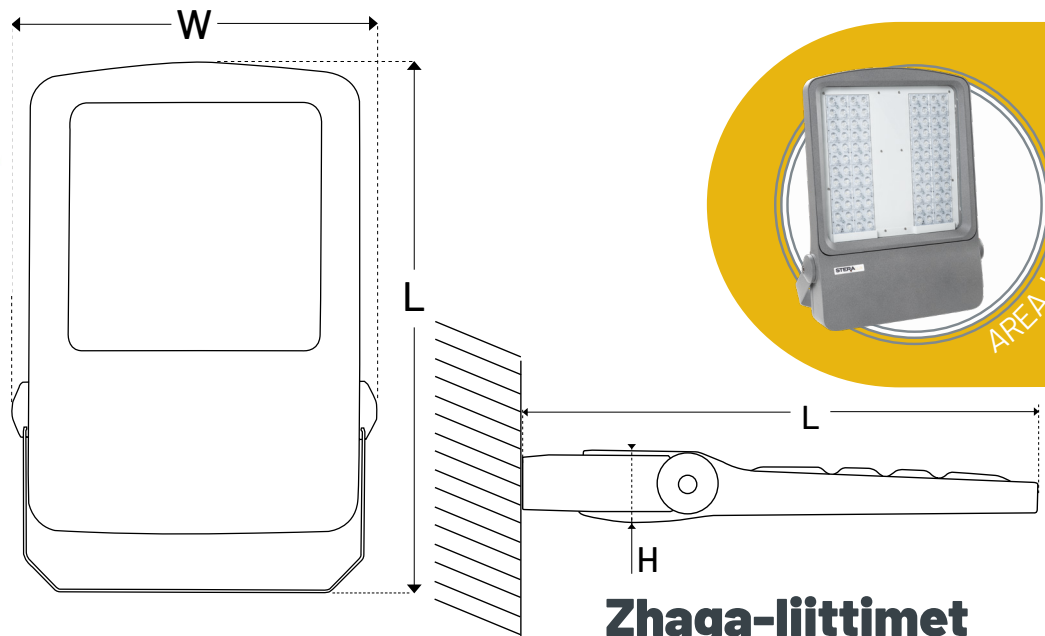

## Zhaga-liittimet

### AREA LITE VALAISIMET

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>OHJAUS:</b>                 | On/Off, DALI, C2 SmartLight            |
| <b>VALOSUOJA:</b>              | Kirkas                                 |
| <b>ELINIKÄ (L80B10)*:</b>      | >100 000 tuntia                        |
| <b>TAKUU:</b>                  | 5 vuotta                               |
| <b>STUL - TAKUU:</b>           | 2 vuotta                               |
| <b>VALMISTUSMAA:</b>           | Suomi                                  |
| <b>VALONLÄHDE:</b>             | LED                                    |
| <b>SUOJAUSLUOKKA:</b>          | Luokka I                               |
| <b>KOTELOINTILUOKKA:</b>       | IP65                                   |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA:</b>        | -40 °C - +35 °C                        |
| <b>VÄRILÄMPÖTILA:</b>          | 4000K/5000K/5700K                      |
| <b>VÄRINTOISTOINDEKSI:</b>     | >70, <90                               |
| <b>KIINNITYSTAPA:</b>          | Seinään, kattoon, orteen, tolppaan     |
| <b>SYÖTTÖKAAPELIN PITUUS:</b>  | 2m (muokattavissa)                     |
| <b>SYÖTTÖKAAPELIN PAKSUUS:</b> | 1,5mm <sup>2</sup> -2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>LIITTIMET:</b>              | Saatavilla Zhaga-liittimellä           |
| <b>RUNGON VÄRI:</b>            | Harmaa                                 |
| <b>RUNGON MATERIAALI:</b>      | Alumiini                               |
| <b>HYVÄKSYNNÄT:</b>            | CE                                     |

\*Ta25 °C