



Tuotantotilat



Myymälät &
Kauppakeskukset



Varastot



Urheiluhallit



Linear HE

KOTIMAINEN, ENERGIATEHOKAS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN LED-VALAISIN SOPII MONEEN TILAAN

MALLI	TEHO*	VALOVIRTA*	HYÖTYSUHDE	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)
Linear-HE-S-25	24 W	4 000 lm	170 lm/W	797 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-S-35	34 W	5 500 lm	166 lm/W	797 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-S-45	43 W	6 900 lm	163 lm/W	797 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-S-55	54 W	8 400 lm	161 lm/W	797 mm	82 mm	76 mm


MALLI	TEHO*	VALOVIRTA*	HYÖTYSUHDE	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)
Linear-HE-M-65	64 W	11 000 lm	175 lm/W	1167 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-M-75	73 W	12 600 lm	173 lm/W	1167 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-M-85	82 W	14 000 lm	171 lm/W	1167 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-M-95	96 W	16 100 lm	169 lm/W	1167 mm	82 mm	76 mm

MALLI	TEHO*	VALOVIRTA*	HYÖTYSUHDE	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)
Linear-HE-L-105	102 W	17 700 lm	174 lm/W	1537 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-L-115	114 W	19 600 lm	172 lm/W	1537 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-L-125	126 W	21 400 lm	171 lm/W	1537 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-L-135	132 W	22 300 lm	170 lm/W	1537 mm	82 mm	76 mm
Linear-HE-L-145	144 W	24 200 lm	168 lm/W	1537 mm	82 mm	76 mm

MALLI	TEHO*	VALOVIRTA*	HYÖTYSUHDE	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)
Linear-HE-2M-170	164 W	25 700 lm	157 lm/W	1167 mm	222 mm	76 mm
Linear-HE-2M-190	192 W	29 500 lm	155 lm/W	1167 mm	222 mm	76 mm


MALLI	TEHO*	VALOVIRTA*	HYÖTYSUHDE	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)
Linear-HE-2L-210	204 W	32 700 lm	160 lm/W	1537 mm	222 mm	76 mm
Linear-HE-2L-230	228 W	36 000 lm	158 lm/W	1537 mm	222mm	76 mm
Linear-HE-2L-250	252W	39 400 lm	157 lm/W	1537 mm	222 mm	76 mm
Linear-HE-2L-270	264W	41 200 lm	156 lm/W	1537 mm	222 mm	76 mm
Linear-HE-2L-290	288 W	44 400 lm	154 lm/W	1537 mm	222 mm	76 mm

* +/- 10%

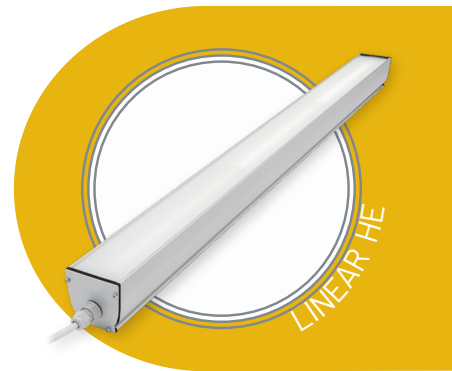


LINEAR HE-VALAISIMET

OHJAUS:	On/Off, DALI, Langaton
VALOSUOJA:	Kirkas, Opaali, Mikroprisma
ELINIKÄ (L80B50)*:	>100 000 tuntia
TAKUU:	5 vuotta
STUL - TAKUU:	2 vuotta
VALMISTUSMAA:	Suomi
VALONLÄHDE:	LED
SUOJAUSLUOKKA:	Luokka I
KOTELOINTILUOKKA:	IP54
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-40 °C – +50 °C
VÄRILÄMPÖTILA:	4000K/5000K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	>80 tai >90
JOHDOTUS:	Päästä/Läpijohtotettuna
KIINNITYSTAPA:	Kiskoon, kattoon
SYÖTTÖKAAPELIN PITUUS:	5m (muokattavissa)
SYÖTTÖKAAPELIN PAKSUUS:	1,5mm ² (muokattavissa)
RUNGON VÄRI:	Alumiini, RAL värit
LIITTIMET:	Valittavissa
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
HYVÄKSYNNÄT:	CE

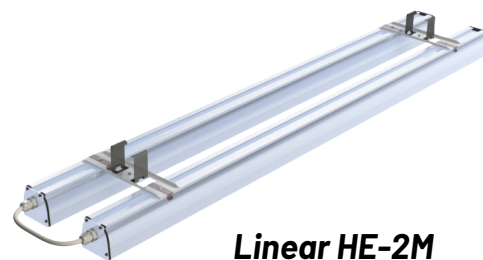


Linear HE-2M


Valojakauma




C




O



OV



60

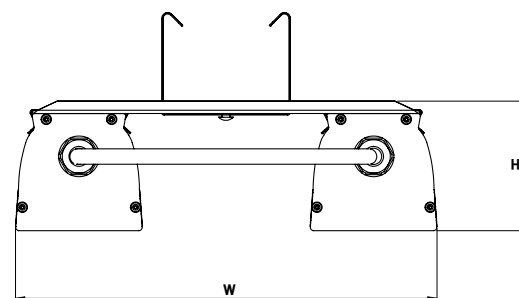

*Ta25 °C

Mittapiirroksset

